


安全流儀 Secure style TIP PROTECTOR

作業性と経済性の向上を目的としながら
ヒューマンエラーに起因するダメージを
最大限に抑止する「Secure style」とは
弊社製品開発コンセプトの一つです。



FISCO INTERNATIONAL INC.

総発売元
お問い合わせ

フィスコインターナショナル株式会社
TEL 045(324)0646 (代) FAX 045(324)0647



特許第5892564号

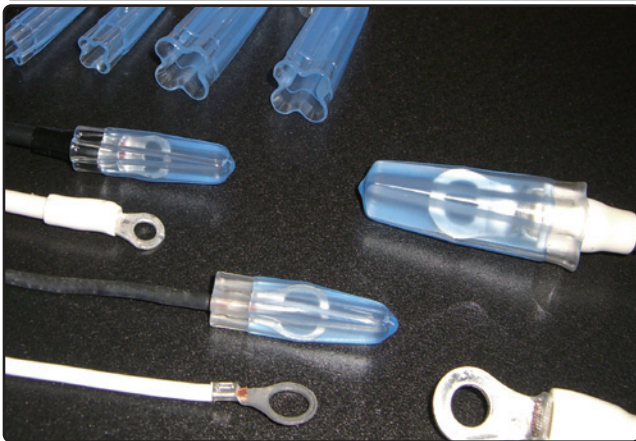


図1

着脱が容易であるのに脱落しにくい二重構造ティッププロテクター

- 小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。
- 硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。
- 柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。
- 有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が容易です。
- より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。

寸法:	全長	全幅	重量
Sサイズ	約40mm	約15mm	約2g
Mサイズ	約57mm	約20mm	約7g
Lサイズ	約80mm	約23mm	約15g

試験電圧: AC1000V(1分間)

材質: 塩化ビニール製

販売単位: 20個/100個/300個/500個

価格: オープン

圧着端子の呼び名は、製造メーカー、旧電々業界、旧国鉄業界で異なります。日本端子以外の裸端子丸形をお使いで、適合端子がお分かりにならない方は、図1の端子寸法AとBを実測して、適合寸法の目安と照らし合わせてください。端子寸法AとBの両方の条件が満たされていることが使用条件の目安です。

適合寸法の目安(図1参照)

適合裸端子丸形(R形)サイズの目安(日本端子の品名)

Sサイズ Aの寸法5.5~12 mm Bの寸法4~5.5 mm

R2 - 2S, 3SL, 3, 3.5S, 3.5SL, 3.5, 4S, 4, 5, 6, 8

R3 - 3.5, 4, 5S, 5, 6S, 6

R5.5 - 3.5, 4S, 4SL, 4, 5S, 5, 5L, 6

Sサイズ 商品コード: 20個/C0201F 100個/C0202F 300個/C0203F 500個/C0204F

Mサイズ Aの寸法12~19 mm Bの寸法4~10 mm

R2 - 8, 10, 12

R3.5 - 6

R5.5 - 5L, 6, 8, 10, 12

R8 - 4, 5, 6, 6L, 8, 10

R14 - 5, 6, 8S, 8, 10

R22 - 5S, 5, 6S, 6, 6L, 8S, 8, 10

Mサイズ 商品コード: 20個/C0205F 100個/C0206F 300個/C0207F 500個/C0208F

Lサイズ Aの寸法22 mm Bの寸法9~14 mm

R14 - 12

R22 - 12

R38 - 8, 10, 12

Lサイズ 商品コード: 20個/C0209F 100個/C0210F 300個/C0211F 500個/C0212F

[製造・販売元]
カタログNO. TP
2018/05/11
Ver. 3

TD 東洋電装株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋 4-31-3 第3名和ビル 7F TEL: 03-6403-3509

【本社】〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井 4丁目 22-25 TEL: 082-831-2363 FAX: 082-831-2588