




みまもりシートセンサーふむくるオプション機器

# ナースコール 接続BOX

本製品をオプション追加して頂くことで  
ふむくるはナースコールに接続できる  
ようになりました。

シートの通知をナースコールで受け取る  
ことができます。

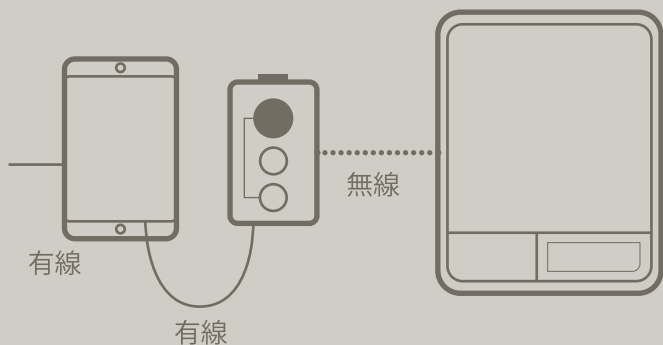

## 仕様

電源	DC 5Vφ2.1mm DCジャック (センタープラス)
LED 表示	電源投入時 約1sec 周期で点滅 データ受信中および接点出力中は点灯
受信周波数	426MHz
無線方式	マルチチャンネル送信 (0ch, 5chの計2波)
受信出力	無電圧接点出力 (ノーマルOPEN, 受信すると1秒周期で 3パルスを出力する) 接点耐圧 AC125V/0.5A DC24V/1A, 使用リレー G5V-1(5V): OMURON 出力は、φ3.5のオーディオプラグ形式
無線規格	ARIB-STD-T67 準拠
消費電流	28mA (typ)
外寸	130mm×65mm×25.5mm (壁取付け部のLは150mm)



にゃん田介護

〒731-0103

広島県広島市安佐南区緑井4丁目22-25 東洋電装株式会社内 にゃん田介護事業部




みまもりシートセンサーふむくるオプション機器

# ミニコール

入居様が必要なときに呼んで頂けるシステムです。ナースコールを導入していない施設様にオススメです。中継BOXと一緒に使うことも出来ます。



無線



## 仕様

電源	2.2V~3.6V
電池	CR2032 × 1 個
電圧監視	ローバッテリー電圧閾値 2.5V 送信後、電圧チェックを行い、連続3回閾値以下でローバッテリー
送信周波数	426MHz
送信 ID	2byte
無線方式	マルチチャンネル送信 (0ch,5ch の計2波)
送信時間	約 2.6sec
無線規格	ARIB-STD-T67 準拠
消費電流	送信時：16mA(typ) スリープ時：0.5μA
外寸	約84mm×約58mm×約19mm (リング部のLは約98mm)




みまもりシートセンサーふむくるオプション機器

# クラウドBOX

ふむくるは一般のご家庭でも使って頂けます。  
こちらのクラウドBOXを併せて使うことで、スマートフォンやタブレットに通知され、またブラウザから確認できる過去の履歴から傾向などを把握することが出来ます。



▲管理アプリ画面

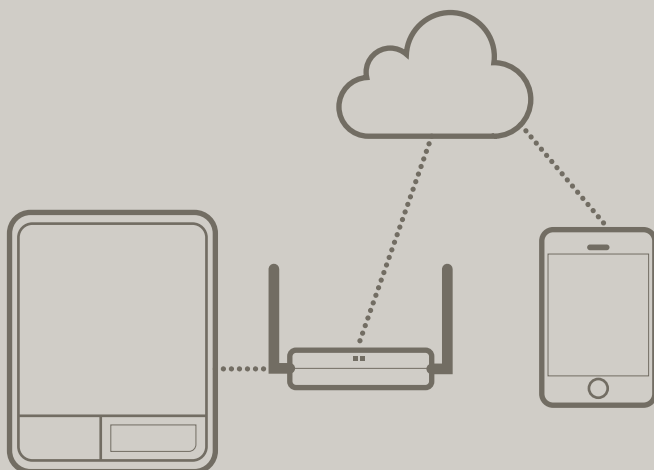

## 仕様

電源	DC5V φ2.1mm DCジャック (センタープラス) ACアダプタは DC5V,2A 仕様
LED 表示	電源投入時：約 1sec周期で赤LEDが点滅 「ふむくる」からの信号受信時：赤LEDが点灯 Docomoクラウドへパケット通信時：緑LEDが点灯
Docomoモジュール	FOMA UM03-KO
アンテナ	426MHz 用：ANT-418-CW-HWR FOMA 用：FMM800W-SMAP-L-D
外寸	180mm×125mm×35mm




みまもりシートセンサーふむくるオプション機器

# 中継BOX

今まで電波が届かなかった、大型施設、  
コの字型施設にも対応可能になりました。  
今まで以上に場所を選ばず使って頂けます。

(例)

- ・シャッターがあるところ
- ・鉄筋コンクリートの施設
- ・コの字、L字施設

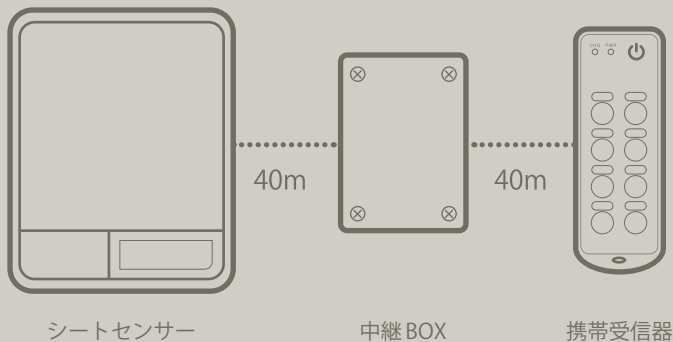

## 仕様

送受信周波数	426.0250MHz/426.0875MHz
マルチチャンネルアクセス数	2チャンネル自動補足
電源	ACアダプタ(AC100V/200V供用)
アンテナ	ヘリカルアンテナ
表示LED	電源表示" PWR" : 赤 受信機ステータス : 赤 データ通信 : 赤
外寸	125mm×75mm×35mm