

安全流儀 Secure style TIP PROTECTOR


作業性と経済性の向上を目的としながら
ヒューマンエラーに起因するダメージを
最大限に抑止する「Secure style」とは
弊社製品開発コンセプトの一つです。



**FISCO
INTERNATIONAL INC.**

総発売元
お問い合わせ

フィスコインターナショナル株式会社
TEL 045(324)0646 (代) FAX 045(324)0647

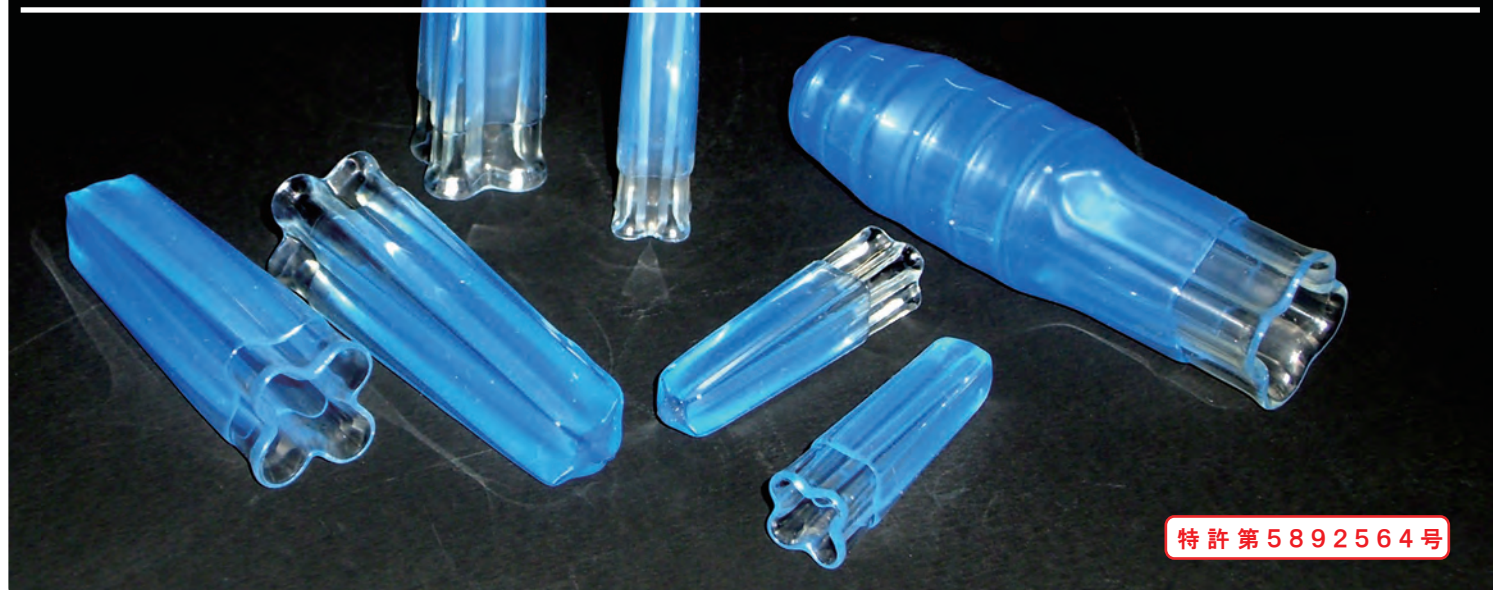

特許第5892564号



着脱が容易であるのに脱落しにくい二重構造ティッププロテクター

- 小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。
- 硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。
- 柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。
- 有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が容易です。
- より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。

寸 法:	全長	全幅	重量
Sサイズ:	約40mm	約15mm	約2g
Mサイズ:	約57mm	約20mm	約7g
Lサイズ:	約80mm	約23mm	約15g


材 質: 塩化ビニール製

販売単位: 20個/100個/300個/500個

価 格: オープン

圧着端子の呼び名は、製造メーカー、旧電々業界、旧国鉄業界で異なります。日本端子以外の裸端子丸形をお使いで、適合端子がお分かりにならない方は、図1の端子寸法AとBを実測して、適合寸法の目安と照らし合わせてください。端子寸法AとBの両方の条件が満たされていることが使用条件の目安です。

図1



適合寸法の目安(図1参照)

Sサイズ	Aの寸法5.5~12 mm	Bの寸法4~5.5 mm
Mサイズ	Aの寸法12~19 mm	Bの寸法4~10 mm
Lサイズ	Aの寸法22 mm	Bの寸法9~14 mm

適合裸端子丸形(R形)サイズの目安(日本端子の品名)

R2	- 2S、3SL、3、3.5S、3.5SL、3.5、4S、4、5、6、8
R3	- 3.5、4、5S、5、6S、6
R5.5	- 3.5、4S、4SL、4、5S、5、5L、6
R2	- 8、10、12
R3.5	- 6
R5.5	- 5L、6、8、10、12
R8	- 4、5、6、6L、8、10
R14	- 5、6、8S、8、10
R22	- 5S、5、6S、6、6L、8S、8、10
R14	- 12
R22	- 12
R38	- 8、10、12

