可搬型雨量計

トランクワンR

TOYO Denso

緊急時に
トランク1つ
でカンタン設置!!

トランクワンR 2つのポイント

① 専用のソフトが不要

web画面による監視ができるので、
専用のソフトを入れる必要がありません。

② 2種類の支柱に対応可能

2種類の取付用U字ボルトで、
路側用ガードレールの約8割に対応可能です。

本体付属品

- 雨量計本体
- 伝送装置
- LANケーブル
- AC100Vケーブル(電源ケーブル)
- RAINケーブル(雨量信号用ケーブル)
- U字ボルト2種類(大・小各2本)
- スパナ2種類(大・小各1本)

TRUNK ONE R

システム構成図

表示画面

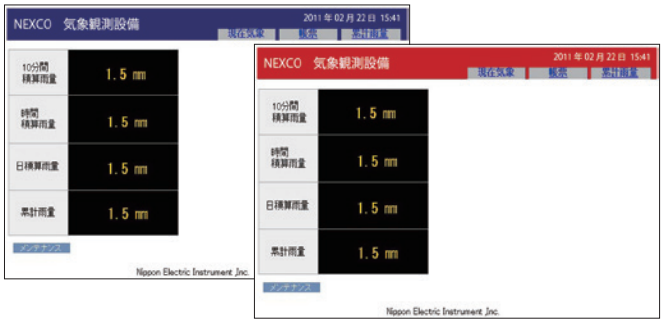

現在データ表示画面（左：通常時　右：非常時）

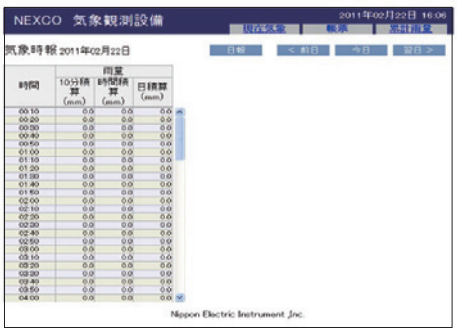

帳票（時報／日報）画面

基本仕様

電　　源	AC100V ／ 10W 以下
ケース寸法	W540×H760×D380(突起部含まず)
総　重　量	40kg 以下
取付方法	ガードレールポールへ取付
雨量計発信機	
検出方法	転倒ます式
転倒雨量	0.5mm 又は 1.0mm ／パルス
受水口径	200mm
その他	気象庁検定品 目詰まり安心ろ水器付 ヒーター (オプション)
データ監視装置	
監視方法	WEB 方式
監視画面	現在データ表示画面 帳票 (時報／日報) 画面 累計雨量画面 CSV 保存画面
ネットワーク	100BASE-TX

TOYO Denso 東洋電装株式会社

〒731-0103広島県広島市安佐南区緑井4丁目22番25号

TEL ：(082)831－2363(代表)　　FAX：(082)831－2588

MAIL：info@denso-.com

HP ：http://www.t-denso.com

特設サイトはこちら

TOR-141111